



Digta 405

Das leistungsfähige Einsteigergerät

Digta 405


Der starke Einstieg in die digitale Welt

Das Digta 405 macht digitales Diktieren einfach – durch professionelle Details:

Die Aufnahme- Wiedergabe- Bedienung erfolgt über präzise Drucktasten. Der 32-MB-Festspeicher ermöglicht Sprachaufzeichnung von fast 5 Stunden Länge – selbstverständlich im .dss-Standard. Die integrierte USB-Schnittstelle bietet perfekte Funktionalität für z. B. stationäres Diktieren am PC.

Besonders angenehm beim Diktieren unterwegs: Das ergonomische Design gepaart mit einem flachen Gehäuse.

- Hochwertiges digitales Handdiktiergerät mit modernen Design
- 32 MB Festspeicher für fast 5 Stunden Sprachaufzeichnung
- Geordnete Speicherung der Diktate, z. B. nach Themen, in sechs Verzeichnissen
- Uhrenfunktion für Zeitstempel in den Diktaten
- Inklusive PC-Software DigtaMobile oder DigtaMobile/N.
- Die USB-Schnittstelle ermöglicht: Diktate auf den PC übertragen, Nutzung einer USB-Stromverbindung und Anwendung als stationäres PC-Mikro



Inklusive Software DigtaMobile und ...




... USB-Audio zum Diktieren am PC

Die Bedienelemente



Das Display

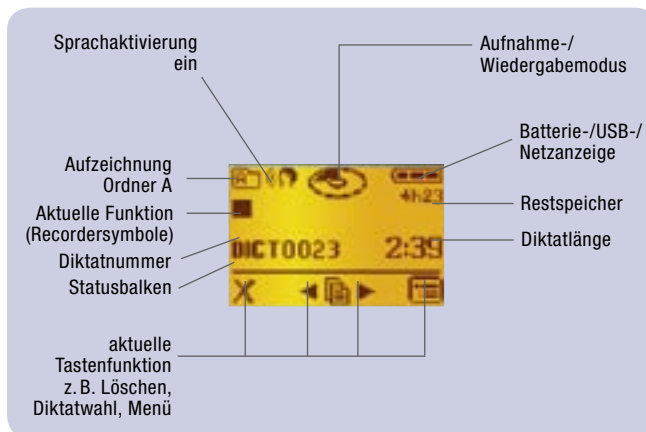

Funktionen/Ausstattungen

Speichermedium/Ordner	Interner Speicher 32 MB, 1 DSS-Ordner, 5 Unterordner A–E, optional DigtaCard
Display	Gelb beleuchtetes vollgrafisches Display, alle Funktionen in symbolischer Darstellung, Menüführung mit englischen Texten unterstützt, Aufnahme-LED
Dateinamen	4 Zeichen d. Autornamens + 4-stellige laufende Nummer
Aufnahme-/Wiedergabe-Bedienung, Schneller Vorlauf, Rücklauf	Player-Drucktasten (Start-Stopp, Rücklauf, schneller Vorlauf, Rücklauf)
Variable Wiedergabegeschwindigkeit	Umschaltbar auf ca. 1,5-fach
Tastensperre	Ein-/Aus-Schalter mit Tastensperrfunktion
Funktionstasten	New-Taste (neues Diktat), 2 Auswahltasten, 2 Navigationstasten, Beschriftung in unterster Display-Zeile
Editierfunktionen	Neues Diktat, in Diktat einfügen, alle Ordner löschen, einen Ordner löschen, Diktat löschen, Diktatteil löschen
Uhr	Zeitstempel in den Diktaten zu den Stati „Angelegt“ und „Diktiert“
Menüfunktionen	Ordnerwahl, Löschen, Mikrofonempfindlichkeit lautes Diktat/normales Diktat/Konferenz, Sprachaktivierung (Voice Activation), Display-Beleuchtung, Uhrzeit/Datum einstellen, Diktatzähler zurücksetzen, Softwareversion anzeigen, Speicher Formatieren, Werkseinstellungen wiederherstellen
Diktatbegleitinformationen: Autornamen, Priorität, eine Schreibkraft, eine Diktatart, eine Gruppe, Nummer/Zeichen	Am PC editierbar, ladbar ins Gerät und für alle Diktate gültig
Akustische Signale	Bereitschaft nach Einschalten, schwache Batterie, voller Speicher
USB-Betriebsarten	USB-Wechseldatenträger für Diktatübertragung zum und vom PC, USB-Audio für Direktiktat in den PC, z. B. in ein Spracherkennungssystem, mit wirksamer Start-Stopp-Taste (Stummschaltung) USB-Spannungsversorgung zur Batterieschonung
PC-Software DigtaMobile als Einzelplatzlösung	Verzeichnis der Diktate auf dem PC und im angeschlossenen Diktiergerät, Übertragen von Diktaten zum PC per „Drag & Drop“ bzw. mit .dss-Mover vollautomatisch, Anhören der Diktate, Versenden der Diktate über ein angebundenes Mailsystem (Voice Mails, mit .dss-Player), Konfiguration des Handdiktiergerätes

PC-Software DigtaMobile/N als Netzwerklösung	Anbindung des Diktiergerätes an das DigtaSoft-Diktiernetzwerk, Übertragung aller Diktate über das USB-Kabel vom angeschlossenen Diktiergerät an die voreingestellte Schreibkraft im Netzwerk, Versenden ausgewählter Diktate im Netzwerk oder alternativ über angebundenes Mailsystem (Voice Mails, mit .dss-Player), Verzeichnis der Diktate auf dem PC und im angeschlossenen Diktiergerät, Verzeichnis der gesendeten und empfangenen Diktate, Diktatstatusanzeige, Liste aller Autoren und Schreibkräfte und deren Netzwerk- und E-Mail-Adressen, Diktat-Begleitzettel, u. a. mit Autornamen, Diktatart, Gruppe, Schreibtermin, Priorität und Schreibkraft, Konfiguration des Handdiktiergerätes
Ausstattung	USB-Kabel, Batterien, CD mit PC-Software, Etui
Zubehör (optional)	USB RollUp 991, DigtaDirectMic 941, DigtaConfMic 945, DigtaEarphone 951, Netzteil 475, DigtaCase 721, DigtaJacket 916, DigtaTravel Set

Technische Daten

Speichermedium	Interner Festspeicher 32 MB mit bis zu 4 Std. und 44 Minuten Aufnahmezeit
Dateiformat	.dss, Standard Play
Speicherbedarf	Für 10 Min. Sprache ca. 1 MB
Datenrate	Ca. 13,6 kbit/s
Übertragungsbereich	300–5500 Hz (spracherkennungstauglich)
Max. Ausgangsleistung	140 mW
Lautsprecher	28 mm Durchmesser
Mikrofonbuchse	Klinke 3,5 mm
Ohrhörerbuchse	Klinke 3,5 mm, Impedanz 32 Ohm, maximale Ausgangsspannung $V_m = 80$ mV
PC-Schnittstelle	USB 1.1
Batterien	2 x 1,5 V, Typ Micro/AAA
Batterielebensdauer	Ca. 10 Std. (Alkali-Mangan)*
Netzteilanschluss	Mini-USB
Maße (ohne hervor-stehende Bedienelemente)	Länge ca. 127 mm, Breite ca. 54 mm Tiefe ca. 21 mm
Gewicht	Ca. 100 g, inklusive Batterien
Gehäuse	Hochwertiger Kunststoff, Farbe blue freeze
Systemanforderungen für	WIN 2000/XP, MAPI-kompatibles Mailsystem, DigtaMobile und DigtaMobile/N (z. B. Microsoft Outlook), USB 1.1/2.0

* Prüfkriterien nach Grundig Business Systems

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mangelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg, E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com
Printed in Germany. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. BESTELLNUMMER: H. NE 6025 11/2006