



Digta 4015 DS

Digitale Technik handlich und mobil



Digta 4015 DS Premium Digta 4015 DS Classic

So haben Sie mehr Effizienz in der Hand:


Das Digta 4015 DS vereint alle Vorteile der digitalen Sprachverarbeitung – komfortable Bedienung inklusive. Das besondere Plus für professionelle Anwender: Durch den internen 64-MB-Speicher werden Sprachaufzeichnungen bis zu 10 Stunden möglich. Die neue DigtaStation 441 sorgt dabei z. B. für schnelles Laden des integrierten Akkus.

Genießen Sie digitale Sprachverarbeitung auf dem neuesten Stand.

- Hochwertiges digitales Handdiktiergerät – einzigartig mit 64 MB Festspeicher und MMC-/SD-Schnittstelle
- Geordnete Speicherung der Diktate, z. B. nach Themen in bis zu sieben Verzeichnissen
- Uhrenfunktion für Zeitstempel in den Diktaten
- Leichte Zuordnung von Anweisungen an die Schreibkraft, Indexierung und Priorisierung
- Einfachste Datenübertragung über DigtaStation 441 mit DSS-Mover
- Inklusive PC-Software DigtaMobile und DigtaMobile/N.



Kombinierbar mit Akkuladestation DigtaStation und ...




... Fußschalter für handfreies Diktieren

Digta 4015 DS

Die Bedienelemente



Das Display

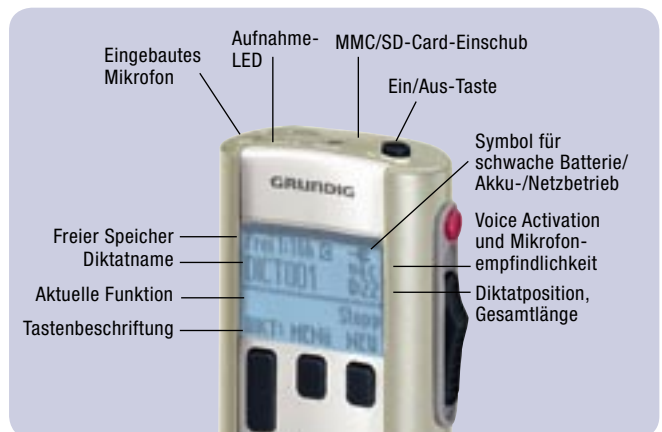

Funktionen/Ausstattungen

| | |
|--|--|
| Speichermedium/Ordner | Interner Speicher 64 MB, 1 DSS-Ordner, 3 Unterordner A-C, (mit Managementpaket: 6 Unterordner A-F) |
| Display | Beleuchtetes vollgrafisches Display, 4 Zeilen, bis zu 16 Zeichen je Zeile, Aufnahme-LED |
| Dateinamen | 4 Zeichen d. Autornamens + 3-stellige laufende Nummer |
| Aufnahme-/Wiedergabe-Bedienung, Schneller Vorlauf, Rücklauf | 4-Funktions-Schiebeschalter und Aufnahme-Taste |
| Variable Wiedergabegeschwindigkeit | Umschaltbar auf ca. 1,5fach |
| Tastensperre | Hold-Schieber |
| Funktionstasten | Ein/Aus/PC, Auf-Ab-Taste und 2 Funktionstasten, Beschriftung in unterster Displayzeile |
| Editierfunktionen | Neues Diktat, in Diktat einfügen, Info/Index einfügen (mit Managementpaket), Diktat löschen, Diktatteil löschen, Info/Index löschen (mit Managementpaket), Skip-Funktion (Diktatanwahl mit Auf-Ab-Taste) |
| Uhr | Zeitstempel in den Diktaten zu den Stati „Angelegt“ und „Diktiert“ |
| Menüfunktionen | Diktatstatus, Ordnerwahl, 10 Schreibkräfte, 10 Diktatarten, 10 Gruppen, Nummer/Zeichen, Speicher formatieren, Sprachaktivierung (Voice Activation), Mikrofonempfindlichkeit Diktat/Konferenz, PC-Mikrofonbetrieb, Automatische Abschaltung, Display-Beleuchtung, Uhrzeit/Datum einstellen, Signaltöne abschalten, Diktatzähler zurücksetzen, Softwareversion anzeigen, Werkseinstellungen wiederherstellen, Anzeigesprache wählen (D, GB, F, E, I, NL, DK, S, N) Mit Managementpaket: Status „zurückgestellt“, Priorität Optional: Schreibplatzbetrieb |
| Diktatbegleitinformationen: | Am PC editierbar und ladbar ins Gerät |
| 10 Schreibkräfte, 10 Diktatarten, 10 Gruppen, Nummer/Zeichen, max. Priorität, 3 Autoren (optional) | |
| Akustische Signale | Bereitschaft nach Einschalten, Info/Index, schwache Batterie/Akku, voller Speicher |
| Akku-Laden im Gerät | Schnellladen des Akkus 462 mit Netzteil 473 (in ca. 3 Std.) |
| PC-Software DigtaMobile als Einzelplatzlösung | Verzeichnis der Diktate auf dem PC und im angeschlossenen Diktiergerät, Übertragen von Diktaten zum PC per „Drag & Drop“, bzw. mit DSS-Mover voll automatisch Anhören der Diktate, Versenden der Diktate über ein angebundenes Mailsystem (Voice Mails, mit DSS-Player), Konfiguration des Handdiktiergerätes |

| | |
|--|--|
| PC-Software DigtaMobile/N als Netzwerklösung | Anbindung des Diktiergerätes an das DigtaSoft-Diktiernetzwerk, Übertragung aller Diktate über das USB-Kabel vom angeschlossenen Diktiergerät an die voreingestellte Schreibkraft im Netzwerk auf Knopfdruck, Versenden ausgewählter Diktate im Netzwerk oder alternativ über angebundenes Mailsystem (Voice Mails, mit DSS-Player), Verzeichnis der Diktate auf dem PC und im angeschlossenen Diktiergerät, Verzeichnis der gesendeten und empfangenen Diktate, Diktatstatusanzeige, Liste aller Autoren und Schreibkräfte und deren Netzwerk- und E-Mail-Adressen, Diktat-Begleitzettel, u. a. mit Autornamen, Diktatart, Gruppe, Schreibertermin, Priorität und Schreibkraft |
| Ausstattung Digta 4015 DS Classic | USB-Kabel, Batterien, CD mit PC-Software, Etui |
| Ausstattung Digta 4015 DS Premium | wie Digta 4015 DS Classic, zusätzlich DigtaStation 441, Akku 462, Netzteil 473, Managementpaket |
| Zubehör (optional) | Netzteil 473 (für Netzbetrieb und Schnellladen) Akku 462 (2 NiMH-Akkus) 3-Autoren-Funktion, Managementpaket, Schreibplatzbetrieb, Barcodeleser DigtaScan 404, RFID-Leser DigtaRFID 414, DigtaStation 441, Fußschalter 536, DigtaCard |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Speichermedium | Interner Speicher 64 MB mit bis zu 10 Std. Aufnahmezeit, optional DigtaCard |
| Dateiformat | DSS, Standard Play |
| Speicherbedarf | Für 10 Min. Sprache ca. 1 MB |
| Datenrate | Ca. 13,6 kbit/s |
| Übertragungsbereich | 300–5500 Hz (spracherkennungstauglich) |
| Max. Ausgangsleistung | 140 mW |
| Lautsprecher | 28 mm Durchmesser |
| Mikrofonbuchse | Klinke 3,5 mm |
| Ohrhörerbuchse | Klinke 3,5 mm, Mono (Stereo-Hörer verwendbar), max. Ausgangspegel auf 85 dB begrenzt, Impedanz des Hörers min. 32 Ohm |
| PC-Schnittstelle | USB 1.1 |
| Batterien | 2 x AA (Mignon), 1,5 V |
| Batterielebensdauer | Bis zu 12 Std. (Alkali-Mangan)* |
| Betriebsdauer | Bis zu 7 Std. mit Akku 462* |
| Netzteilanschluss | Klinke 2,5 mm, 3 V DC, 350 mA |
| Maße (ohne hervorstehende Bedienelemente) | Länge ca. 132 mm, Breite ca. 50 mm Tiefe ca. 23 mm |
| Gewicht | Ca. 145 g, inklusive Batterien und DigtaCard |
| Gehäuse | Kunststoff, Farbe Corona Silver, Aluminium-Front |
| Systemanforderungen für | WIN 2000/XP, MAPI-kompatibles Mailsystem, DigtaMobile und DigtaMobile/N (z. B. Microsoft Outlook), USB 1.1/2.0 |

* Prüfkriterien nach Grundig Business Systems

Die von Grundig Business Systems beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Business Systems-Originalzubehör. Mängel, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig Business Systems ist bzw. nicht den gesetzlichen Vorschriften oder entsprechenden Normungen entspricht, führen automatisch zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg, E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com
Printed in Germany. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. BESTELLNUMMER: H.NE 5105/01/06

GRUNDIG
Business Systems