



## Digta 415

Digitale Sprachverarbeitung in attraktiver Form

### Digta 415


#### Professionell diktieren und Zeit gewinnen

Das Digta 415 erfüllt alle Anforderungen für hohe Effizienz in der digitalen Sprachverarbeitung – im täglichen Handling dabei besonders wichtig: das ergonomische Design und das schlanke Gehäuse. Das Topmodell unter den digitalen Handdiktiergeräten besticht durch Details, die Profis zu schätzen wissen:

- komfortable Einhandbedienung über Schiebeschalter
- 64 MB Festspeicher für fast 10 Stunden Sprachaufzeichnung; erweiterbar mit DigtaCard
- ideal für den Betrieb in Netzwerken durch vordefinierte Workflow-Funktionen
- geordnete Speicherung der Diktate (z.B. nach Themen in bis zu sechs Verzeichnissen)
- Zeitstempel zur chronologischen Ordnung der Diktate
- USB-Schnittstelle ermöglicht:
  - einfachen Datentransfer auf den PC
  - Stromversorgung via USB
  - Nutzung als PC-Mikrofon – direktes Diktieren in den PC (USB-Audio) und Online-Steuerung des Diktats (USB-HID)
- Scanner Interface für optionales Barcode- oder RFID-Lesegerät
- wiederaufladbarer Akku



Mit DigtaStation 445 für Schnell-Laden und Datenübertragung.



Inklusive Software DigtaMobile und ...




... mit Scanner-Interface für Barcode- oder RFID-Lesegerät.

## Die Bedienelemente



## Das Display

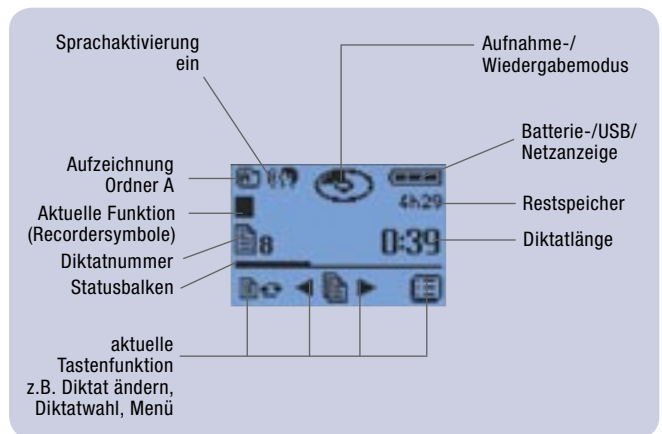

## Funktionen/Ausstattungen

Speichermedium/Ordner	Interner Speicher 64 MB, 1 DSS-Ordner, 5 Unterordner A-E, optional DigtaCard
Display	Beleuchtetes vollgrafisches Display, alle Funktionen in symbolischer Darstellung, Menüführung mit englischen Texten unterstützt, Aussteuerungsanzeige, Aufnahme-LED
Dateinamen	4 Zeichen d. Autornamens + 3-stellige laufende Nummer
Aufnahme-/Wiedergabe-Bedienung, Schneller Vorlauf, Rücklauf	4-Funktions-Schiebeschalter und Aufnahme-Taste
Variable Wiedergabegeschwindigkeit	Umschaltbar auf ca. 1,5fach
Tastensperre	Ein-/Aus-Schalter mit Tastensperrfunktion
Funktionstasten	New-Taste (neues Diktat), 2 Auswahltasten, 2 Navigationstasten, Beschriftung in unterster Displayzeile
Editierfunktionen	Neues Diktat, in Diktat einfügen, an Diktat anhängen, Info/Index einfügen, Priorität setzen, Diktat löschen, Diktatteil löschen, Info/Index löschen, Diktatsperre (nur Wiedergabe, keine Änderung)
Uhr	Zeitstempel in den Diktaten zu den Stati „Angelegt“ und „Diktiert“
Menüfunktionen	Ordnerwahl, einen/alle Ordner löschen, Mikrofonempfindlichkeit lautes Diktat/normales Diktat/Konferenz, Sprachaktivierung (Voice Activation), automatisches Standby/Ausschalten, Display-Beleuchtung, Uhrzeit/Datum einstellen, Diktatzähler zurücksetzen, Softwareversion anzeigen, Speicher formatieren, Werkseinstellungen wiederherstellen
Diktatbegleitinformationen: Autorname, maximale Priorität, 10 Schreibkräfte, 10 Diktatarten, 10 Gruppen, Nummer/Zeichen	Am PC editierbar und ladbar ins Gerät
Akustische Signale	Bereitschaft nach Einschalten, schwache Batterie, voller Speicher
USB-Betriebsarten	USB-Wechseldatenträger für Diktatübertragung zum und vom PC, USB-Audio und USB-HID für Direktiktat in den PC mit Tasten- und Schiebeschaltersteuerung von DigtaProfessional-Diktiersoftware oder Spracherkennungssystemen, USB-Spannungsversorgung zur Batterieschonung
PC-Software DigtaMobile als Einzelplatzlösung	Verzeichnis der Diktate auf dem PC und im angeschlossenen Diktiergerät, Übertragen von Diktaten zum PC per „Drag & Drop“, bzw. mit .dss-Mover voll automatisch Anhören der Diktate, Versenden und Empfangen von Diktaten über ein angebundenes Mailsystem (Voice Mails, mit .dss-Player), Konfiguration des Handdiktiergerätes

PC-Software DigtaMobile/N als Netzwerklösung	Anbindung des Diktiergerätes an das DigtaSoft-Diktiernetzwerk, Übertragung aller Diktate über das USB-Kabel vom angeschlossenen Diktiergerät an die voreingestellte Schreibkraft im Netzwerk auf Knopfdruck, Versenden ausgewählter Diktate im Netzwerk oder alternativ über angebundenes Mailsystem (Voice Mails, mit .dss-Player), Verzeichnis der Diktate auf dem PC und im angeschlossenen Diktiergerät, Verzeichnis der gesendeten und empfangenen Diktate, Diktatstatusanzeige, Liste aller Autoren und Schreibkräfte und deren Netzwerk- und E-Mail-Adressen, Diktat-Begleitzetteln, u. a. mit Autornamen, Diktatart, Gruppe, Schreibernummer, Priorität und Schreibkraft, Konfiguration des Handdiktiergerätes
Ausstattung	DigtaStation 445, USB-Kabel, Akkupack 465, Netzteil 475, CD mit PC-Software, Etui
Zubehör (optional)	DigtaCard, DigtaDirectMic 741, DigtaConfMic 945, Fußschalter 536 für handfreies Diktieren, DigtaScan 404, DigtaRFID 414 Firmware-Upgrades: Scanner-Interface für DigtaScan 404 und DigtaRFID 414, Laden von Datenlisten und Diktatzuordnung

## Technische Daten

Speichermedium	Interner Festspeicher 64 MB mit bis zu 9 Std. und 40 Minuten Aufnahmezeit
Dateiformat	.dss, Standard Play
Speicherbedarf	Für 10 Min. Sprache ca. 1 MB
Datenrate	Ca. 13,6 kbit/s
Übertragungsbereich	300–5500 Hz (spracherkennungstauglich)
Max. Ausgangsleistung	140 mW
Lautsprecher	28 mm Durchmesser
Mikrofonbuchse	Klinke 3,5 mm
Ohrhörerbuchse	Klinke 3,5 mm, Mono (Stereo-Hörer verwendbar)
PC-Schnittstelle	USB 1.1
Akkupack 465	NiMH, 900 mAh
Netzteilanschluss	Mini-USB
Maße (ohne hervorstehende Bedienelemente)	Länge ca. 127 mm, Breite ca. 54 mm, Tiefe ca. 21 mm
Gewicht	Ca. 103 g, inklusive Akkupack 465
Gehäuse	Hochwertiger Kunststoff, Farbe Wallstreet Silver
Systemanforderungen für DigtaMobile und DigtaMobile/N	WIN 2000/XP, MAPI-kompatibles Mailsystem, (z. B. Microsoft Outlook), USB 1.1/2.0